


FPL 85/27 NI

Z KRÓTKIMI FOLIAMI AAS DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ

MIGUTAN



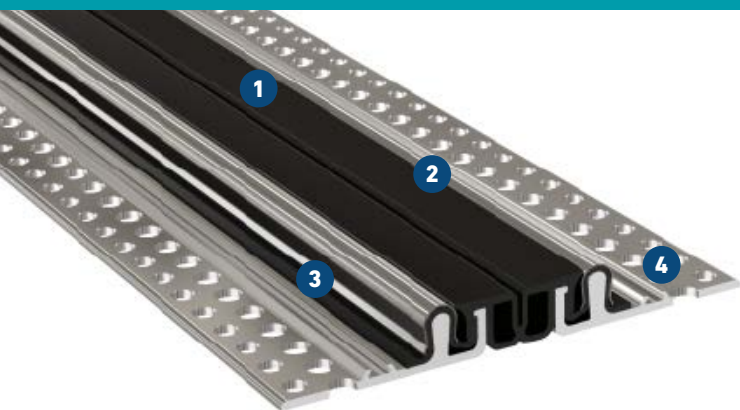

WODOSZCZELNE KONSTRUKCJE DYLATACYJNE



- 1 Szczęlna wkładka kompensacyjna nakładana na profil**
Możliwość kontroli wzrokowej i wymiany bez uszkodzenia wykończenia posadzki
- 2 Osłony ze sprężynującej stali nierdzewnej, mocowane na zatrask**
Łatwy i niedrogi montaż
- 3 Aluminiowe ramiona mocujące z otworami**
Optymalne zespolenie z podłożem
- 4 Komora zamykająca z AAP 110/23**
W połączeniu z powłoką nawierzchni i komorą zamykającą

Gwarancja wod szczelności

W połączeniu z powłoką nawierzchni i komorą zamykającą

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	obciążalność  [kN]	obciążalność  [kN]	obciążalność  [kN]	obciążalność  twarde rolki [kg/mm]
FPL 85/27 NI	50	40 (± 20)	85	214	27	35	300	70	

Uszczelnienie na działanie wody bez parcia hydrostatycznego.

