


FP 65 NI

Z OSŁONAMI ZE STALI SZLACHETNEJ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

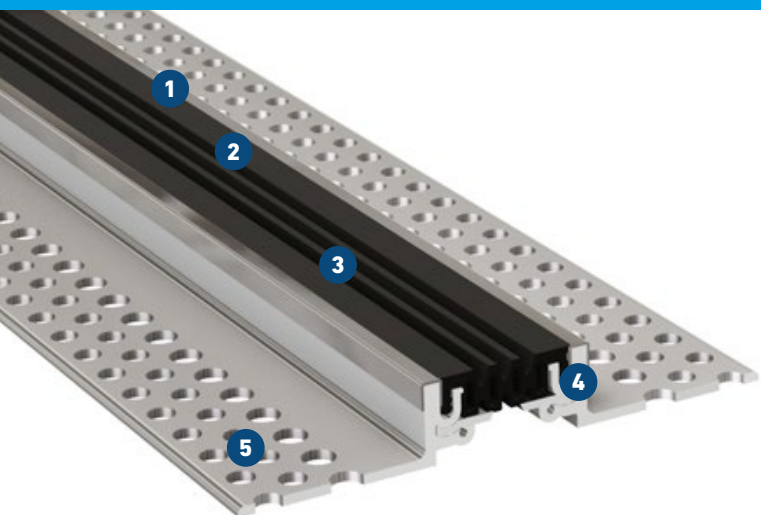

- 1 Powierzchnia widoczna ze stali szlachetnej**
- 2 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do +120°C), możliwość wymiany
- 3 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 4 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 5 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 6 Montaż oszczędzający czas**
Kołki połączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
FP 65/21 NI	55	22 (± 11)	67	205	21	30	300
FP 65/31 NI	55	22 (± 11)	67	205	31	30	300
FP 65/51 NI	55	22 (± 11)	67	205	51	30	300

* ruch sporadyczny

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary

