


ES 33

DO POWIERZCHNI ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH,
ODPORNE NA DZIAŁANIE AGRESYWNYCH MEDIÓW

MIGUTEC

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

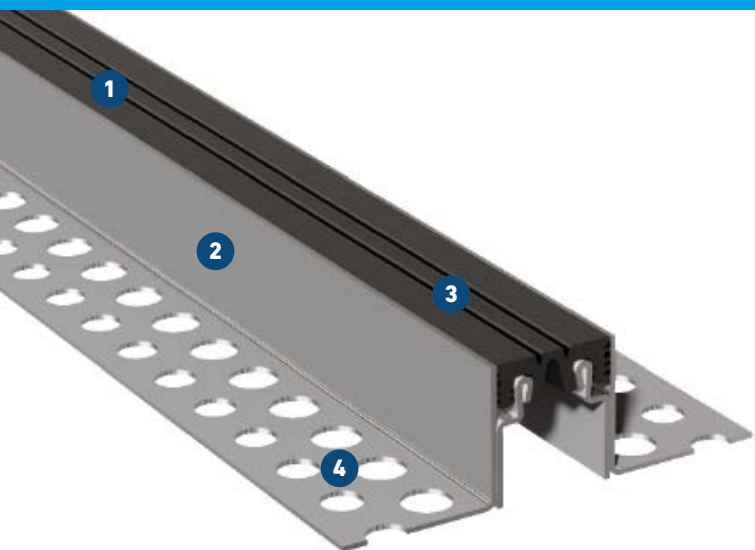

- 1 Wysokiej jakości wkładka**
odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Masywne kątowniki ze stali szlachetnej**
Odporność na działanie agresywnych mediów (np. wody morskiej)
- 3 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
ES 33/15	30	10 (± 5)	33	139	15	30	30
ES 33/35	30	10 (± 5)	33	108	35	30	30
ES 33/40	30	10 (± 5)	33	108	40	30	30
ES 33/50	30	10 (± 5)	33	108	50	30	30

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

Materiał: 1.4301

Długość fabryczna: 3 m (ES 33/15: 2 m)

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy, brązowy. **Kątownik stalowy:** kolor naturalny.

