


# FLG 21

DO POWIERZCHNI ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH O PODWYŻSZONYCH WYMOGACH HIGIENICZNYCH

# MIGUTEC

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

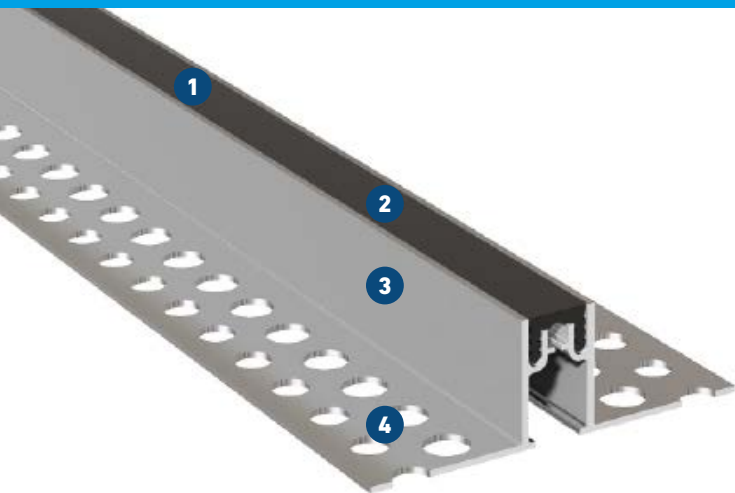

- 1 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Gładka wkładka zapewniająca czyszczenie bez gromadzenia się pozostałości**  
Antybakteryjna i neutralna dla fizjologii człowieka
- 3 Montaż oszczędzający czas**  
Masywne, a zarazem lekkie ramiona mocujące z aluminium do szybkiego montażu
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**  
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_r$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	wytrzymałość* [kN]
FLG 21/20	20	2 ( $\pm 1$ )	21	107	20	30
FLG 21/35	20	2 ( $\pm 1$ )	21	111	35	30
FLG 21/50	20	2 ( $\pm 1$ )	21	111	50	30

\* ruch sporadyczny

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** czarny, szary

