


FN 50

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH – PÓŹNIEJSZY MONTAŻ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLACYJNYCH

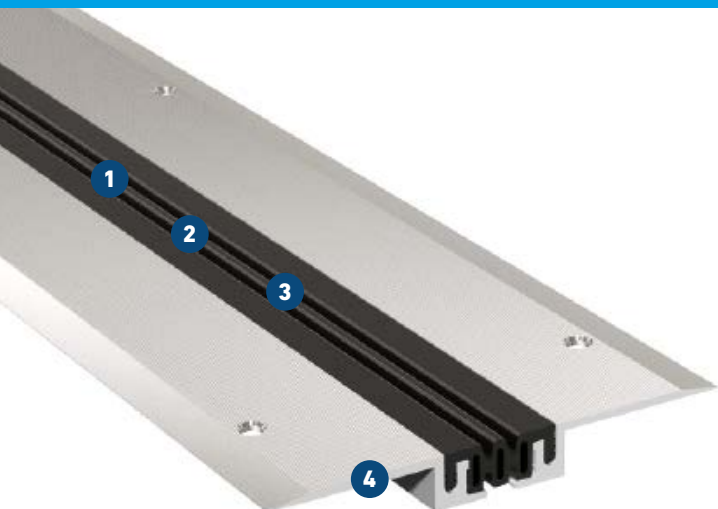

- 1 Powierzchnia antypoślizgowa gwarantująca bezpieczeństwo**
Specjalna struktura rowków, profile nadają się również do hal sportowych
- 2 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**
Optymalna do montażu późniejszego

profil	wymagana szerokość fugi b_f min [mm]	maksymalny zakres przeszczeń Δb_r [mm]	szerokość wkładki b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	głębokość zabudowy h [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	wytrzymałość*
FN 50	50	16 (± 8)	43	170	16	3	Piesi

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

