


DF 35 / DF 41 / DF 50 / DF 58

DO SZCZELIN W POWIERZCHNIACH ŚCIENNYCH Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

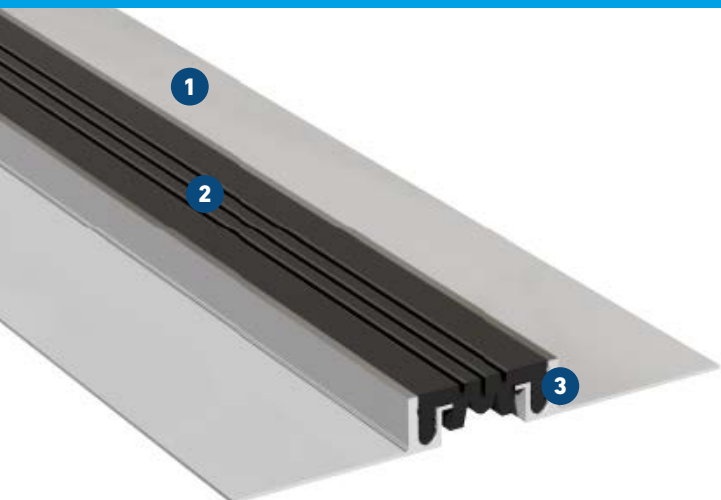

- 1 Łatwy montaż**
Mocowanie za pomocą śrub lub gwoździ
 - 2 Wysokiej jakości wkładka**
Odporne na ścieranie, odporne na zmianę temperatur(-30°C do +120°C), wymienne
 - 3 Masywne aluminiowe profile nośne**
Odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe
- Optycznie jednolity widok podłogi/ściany**
przy użyciu wkładki FV 35 (DF 35), FV 41 (DF 41), FP 55 (DF 50) lub FP 55 - 4S (DF 58)

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	zastosowanie dla płyt gipsowo-kartonowych o grubości [mm]
DF 35	30	10 (± 5)	35	125	14	12,5
DF 41	35	14 (± 7)	41	131	14	12,5
DF 50	50	16 (± 8)	48	138	14	12,5
DF 58	58	22 (± 11)	56	146	14	12,5

Profile dostępne są również z gładką wkładką jako DFG 35 (zakres przemieszczeń 6 mm \pm 3 mm), DFG 41 (zakres przemieszczeń 6 mm \pm 3mm) i DFG 50 (zakres przemieszczeń 8 mm \pm 4 mm).

Długość fabryczna: 3 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy. DF 35 nawet brązowy.

