


# D 20 / DE 20

DO POWIERZCHNI SUFITOWYCH I ŚCIENNYCH

# MIGUTEK

PROFILE DYLATAcyjne DO SZCZELIN DYLATAcyjNYCH

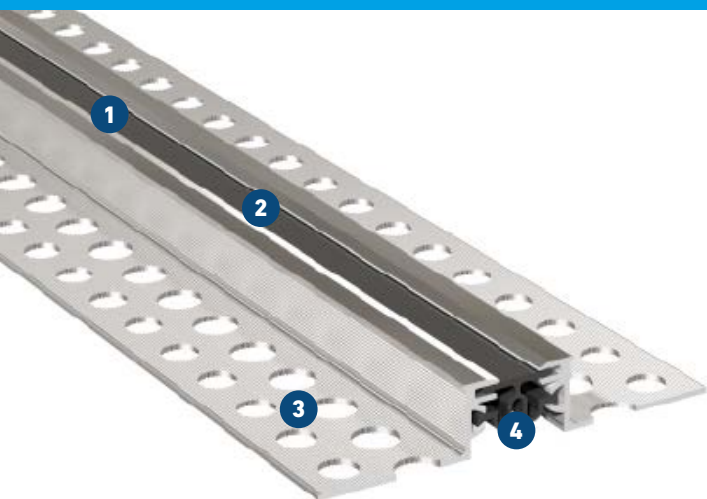

- 1 Wysokiej jakości wkładka do przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 W dużym stopniu pochtania przemieszczenia**  
Specjalna elastyczna wkładka w formie harmonijki (o długości do 50 m)
- 3 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**  
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 4 Podwójne uszczelnienie**  
Podwójne prowadzenie wkładki elastycznej w profilu aluminiowym


profil dla prostych fug	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_i$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]
D 20/3	30	10 ( $\pm 5$ )	32	111	20
D 20/5	75	40 ( $\pm 20$ )	75	160	20
D 20/7	100	50 ( $\pm 25$ )	100	180	20
D 20/9	150	100 ( $\pm 50$ )	150	230	20
D 20/13	200	120 ( $\pm 60$ )	200	280	20
D 20/14	250	180 ( $\pm 90$ )	250	330	20
D 20/18	350	200 ( $\pm 100$ )	350	430	20

profil dla rozwiązań narożnych	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_i$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]
DE 20/4	30	10 ( $\pm 5$ )	25	81	20
DE 20/6	75	40 ( $\pm 20$ )	60	116	20
DE 20/8	100	50 ( $\pm 25$ )	85	141	20
DE 20/11	150	100 ( $\pm 50$ )	130	191	20
DE 20/15	200	120 ( $\pm 60$ )	180	241	20
DE 20/16	250	180 ( $\pm 90$ )	210	291	20
DE 20/22	350	200 ( $\pm 100$ )	380	391	20

W zamówieniu proszę zawsze dokładnie podawać łączną długość potrzebnych profili. Na życzenie możemy dostarczyć wkładkę w jednej części do długości ok. 50 m.

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** szary. D20/3 i DE 20/4 nawet beżowy.

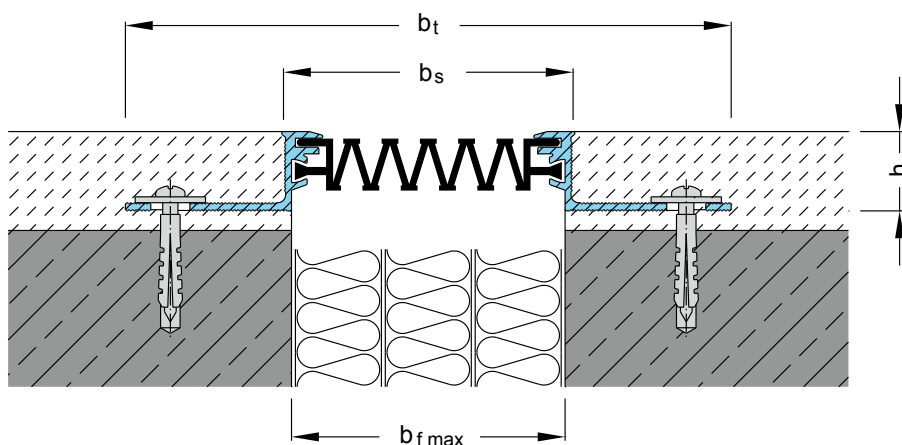

wkładka dla profili D 20/3 i DE 20/4



wkładka dla profili D 20/5 i DE 20/6



wkładka dla profili D 20/7 i DE 20/8



wkładka dla profili D 20/9 i DE 20/11



wkładka dla profili D 20/13 i DE 20/15