


FP 55 NI-4S

Z OSŁONAMI ZE STALI SZLACHETNEJ

MIGUTEK

PROFILE DYLATAcyjne DO SZCZELIN DYLATAcyjNYCH

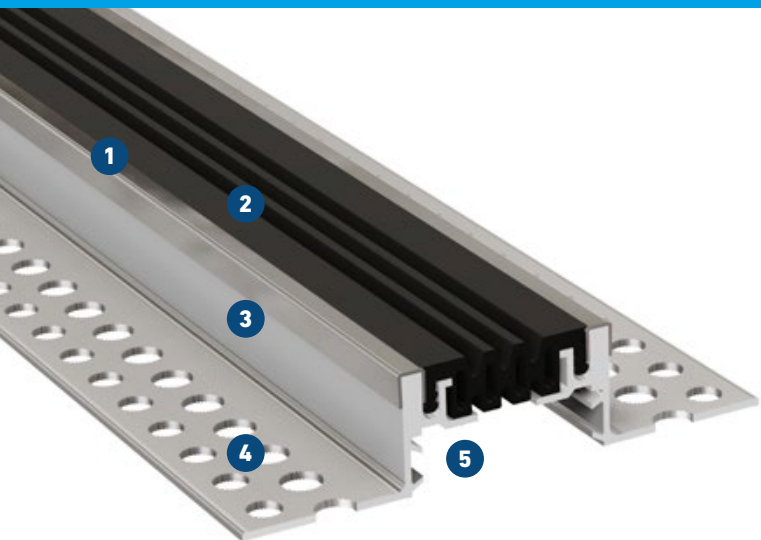

- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
Powierzchnia widoczna ze stali szlachetnej
- 3 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre właściwości adhezyjne i doskonałe zespolenie
- 5 Montaż oszczędzający czas**
Złącza gwarantują szybki montaż pionowy i boczny

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość [kN]
FP 55/21 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	21	30	300
FP 55/26 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	26	30	300
FP 55/36 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	36	30	300
FP 55/51 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	51	30	300
FP 55/76 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	76	30	300

Standardowe kolory: czarny, szary

